

Nuestra línea completa de productos es NSF Certified




# SELECCIÓN DE PRODUCTO

Nombre Producto	Aplicación / Beneficio	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN					Opciones de Formas [Opciones de Diseño a Medida]	Dimensiones [Tamaños Estándares y Diseños a Medida]
		Fibra de Vidrio 1/8"	Fibra de Vidrio Moldeado 1mm	Acero Galvanizado 18 gauge (1.2mm) G90	Acero Inoxidable 18 gauge (1.2mm) #316	Otros		
<b>Cubiertas para Peldaños de Escaleras Hi-Traction®</b>	Para Escaleras Solamente – tiene un labio vertical para cubrir el borde frontal, donde ocurren mas resbalones y caídas	Liviano, Resistente al Impacto y Económico	-NA-	Escaleras de Concreto Desgastadas Rejilla de cualquier diseño Soldada / Pegada	Resistente a la Corrosión	Sanitario	-NA-	<b>Cobertores FRP 90°</b> • Hasta 10' de longitud y 15" en profundidad • Estándar Vertical de 1" (2" disponible) <b>Diseño Redondeado</b> • Hasta 10' de longitud y 9" en profundidad • 1" Vertical <b>Cobertores de Acero</b> • Consultar Máximas Capacidades
<b>Cubiertas para Caminos Hi-Traction®</b>	Para Cualquier Superficie plana-horizonta para crear un camino seguro al caminar	Liviano, Resistente al Impacto y Económico	Bajo Perfil: Instalación por forro despegable PSA	Resistente a la Corrosión	Sanitario	Vinilo: Instalación por forro despegable PSA	• Cuadrados Planos	• FRP Máximo 4' x 8' • Acero Máximo 4' x 4' • Vinyl Máximo 4' x 4'
<b>Hi-Traction® Cobertores para Descansos</b>	Cobertura para Aéreas Grandes, como un Cobertor para Caminos, combinado con la funcionalidad de un cobertor para Peldaños de Escaleras.	Liviano, Resistente al Impacto y Económico	-NA-	Resistente a la Corrosión	Sanitario	-NA-	• Radio de Diseño Redondeado	<b>Cobertores FRP</b> • FRP Longitud Máxima 94" x Profundidad Máxima 47" • Cobertores de Acero Consultar Máximas Capacidades
<b>Cubiertas para peldaños de escaleras verticales Hi-Traction®</b>	Forma Redonda o Rectangular para evitar heridas graves	-NA-	-NA-	Soldada Pegada	Soldada Pegada	FRP	• Peldaños FRP disponibles en Medio-Círculo o Rectangular • Acero disponible en Rectangular Solamente	• Diámetros Externos de Peldaños: ¾", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4" & 2" • Largos de FRP hasta 48" • 18g Acero y 18g G90 Galvanizados hasta 48"
<b>Cubiertas para Tubos y Cables Hi-Traction®</b>	Excelente para crear un superficie seguro para caminar donde hay tubos y cables	Liviano, Resistente al Impacto y Económico	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	• Rampa Curva con 1 Canal	• Ancho Estándar de 20" y 3" de altura * Consultar para Longitudes Máximas
<b>Cobertores Flexibles para Caminos Roll-Traction®</b>	Rollos Anti-Deslizantes Movibles de 20' - 40'	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	Geo-Membrana de Alta Resistencia Grosor de la Base: • 0.068 Pulgadas (1.72mm)	• Rollos	• Anchos de 29" - 40" - 58" * Consultar para Longitudes Máximas * Anchos a Diseño Disponibles en longitudes Combinados mayores de 126" o 38.4m
<b>Tapetes Antideslizantes Mat-Traction™</b>	Tapetes Movibles, Anti-Deslizante, Anti-Fatiga, Ergonómico, Diseño Abierto para Permitir la Filtración de Líquidos	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	PVC, CFR, NBR	• Diseños sólidos o con aperturas • Alta comodidad, anti-fatiga • Alta-exigencia, Resistente a la humedad y los químicos	• Espesores: 15/16" - 5/8" - 7/8" • Ver página 2 para tamaños • Diseños a la medida disponible, revisar literatura o pagina web para especificaciones
<b>Cintas Anti-Deslizantes Safety Track®</b>	Para zonas de poco transito, areas no peligrosas pero que requieren proteccion Anti-Deslizante	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	Plástico Película	• Rollos • Peldaños	• Anchos: 2", 4", 6" • Largos: Rollos de 60' • Peldaños: 6" x 24"
<b>Peldaño con grano Anti-Deslizante aplicado directo</b>	Grano Anti-Deslizante aplicado directo en fabrica a los partes enviado por el cliente	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	Material Enviado por el Cliente	• Partes / Formas del Cliente	• Consultar a Safeguard para Capacidades de Manufactura


<sup>1</sup> Adhesivo a Presión

# SELECCIÓN DE GRANO, MENSAJES Y LOGOS

TIPO DE GRANO	GROSOR PROMEDIO DE PRODUCTO TERMINADO					
	SÚPER GRUESO (EXTREMO)	EXTRA GRUESO (TRABAJO PESADOS)	Grueso (Industrial)	Fino (Comercial)	Extra Fino (Residencial)	SÚPER FINO (Descalzo)
Acero Inoxidable o Galvanizado 18 Gauge/0.048"/1.2mm	0.30" / 7.6mm	0.18" / 4.6mm	0.11" / 2.8mm	0.10" / 2.5mm	0.09" / 2.2mm	0.08" / 2.0mm
Compuesto FRP Pultruido 0.125" + 0.010 / - 0.005 3.2mm + 0.3mm / - 0.1"	0.38" / 9.7mm	0.26" / 6.6mm	0.19" / 4.8mm	0.18" / 4.6mm	0.17" / 4.3mm	0.16" / 4.1mm
Fibra de Vidrio Moldeada 1mm	NA	0.12" / 3.15mm	0.07" / 1.8mm	0.07" / 1.7mm	0.06" / 1.5mm	0.05" / 1.3mm
Vinilo (PVC Flexible) 0.024"/.60mm	NA	0.15" / 3.8mm	0.08" / 2.1mm	0.07" / 1.9mm	0.06" / 1.6mm	0.05" / 1.3mm

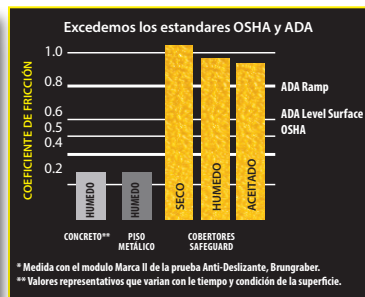


Configuración de dos tonos para resaltar el borde guía




Brillo en la Oscuridad para Mejor Seguridad



Mensaje Descriptivo para reforzar los Programas de Seguridad



Símbolos de EPP (Equipos de Protección Personal)



Logos, Marcas Registradas y Símbolos para mejor identificación de la empresa



Grano aplicado directo en fabrica a los partes OEM enviado por el cliente

\* Safeguard Technology utiliza agregado de aluminium como grano

# 3

## Selección de Colores, Fijación para Instalación y Adhesivos

\*Configuraciones de Colores de Dos Tonos, Colores Premium, y Combinación de Colores a Escoger Disponibles. Llame a su Representante Safeguard para Detalles. Las Muestras en esta hoja sirven como un guía visual para la selección del color inicial.  
\*\*El Color Real del acabado puede variar ligeramente de los imágenes impresas, basados en el grosor de los granos como el material base de construcción. Para una selección más exacta, solicite una muestra del producto.

### LÍNEA DE COLORES ESTÁNDAR



Dependiendo de la materia prima de la construcción y superficie a ser cubierta, se pueden usar sujetadores mecánicos, adhesivo de uretano (PSA – sensible a presión) y se puede soldar. Tenemos disponible huecos pre-taladrados para ayudar en el proceso

Referirse a la guía detallada de instalación de Safeguard y diagramas con las instrucciones paso a paso



Sikaflex®, Sellador de uretano, curado en humedad para metal y aplicaciones de concreto. Sikaflex es un adhesivo aceptado por la FDA y es resistente a la descontaminación por baldeo.

### Mat-Traction™ Cobertores Anti-deslizantes



Ergo-Acolchada		Bloques Correlativos (IT)	
Código	Tamaños Disponibles	Código	Tamaños Disponibles
ECG (Ergo-Acolchada Anti-deslizante)	2' x 3'	ITH (Compuesto Duro)	Cuadrados Modulares 18"
ECG (Ergo-Acolchada Anti-deslizante)	3' x 5'	ITS (Compuesto Blando)	Cuadrados Modulares 18"

\*\*\*Cobertores, Rampas y bordes sin material anti-deslizante estan disponibles

### Cinta Anti-deslizante Safety Track



Tipo de Cintas	Código	Tamaños Disponibles
Grado Comercial, Negra	3100	2", 4" or 6" x 60' Rollo
Grado Industrial, Negra	3200	2", 4" or 6" x 60' Rollo
Grado Comercial, Varios Colores	3300	2", 4" or 6" x 40' Caja
Fácil Limpieza	3375	2", 4" or 6" x 40' Caja
Foto-Luminiscente en la oscuridad	3420	2" x 60' Caja
Foto-Luminiscente en la oscuridad, Premium	3450	2" x 60' Caja
Grado Residencial, Varios Colores	3500	6" x 24" Caja
Grado Comercial, Negra, Forro Exterior Metálico	3700	2", 4" or 6" x 60' Rollo

REV11\_041514